

안전하고, 빠르고, 쉬운 HK 전기/가스 조리기구



WITH THE CUSTOMER DESIGN THE VALUE OF THE KITCHEN

ELECTRIC/GAS COOKING EQUIPMENT SERIES

INDUCTION TILTING SOUP KETTLE
LOW-SQUARE SOUP POT
INDUCTION RANGE
INDUCTION RICE COOKER
ELECTRIC GRIDDLE
GAS TILTING SOUP KETTLE
GAS RANGE
GAS GRIDDLE





INDUCTION TILTING SOUP KETTLE

Safe and pleasant cooking environment

안전하고 편리한 기능 우리 급식소 첫 인덕션국솥

특허기술로 더 안전하고 편리해진 주방.
기술이 진화하면 주방이 살아납니다.



- **Safe** 특허 받은 자동회전으로 안전하게
- **Fast** 끓는 시간 40분 이내로
- **Easy** 8단계 온도조절로
- **Clean** 유해가스, 폐열 걱정없이

사용자를 위한 특허기술로 더 쾌적한 주방환경을 제공합니다. 편리한 기능과 스타일로 한 단계 업그레이드

안전하고 편리한 자동 회전장치

간단한 레버조작으로 국솥을 기울일 수 있어 사용자의 근골격계 질환을 예방합니다.
국솥 측면에서 조작할수 있어 화상의 위험에서 안전합니다.

안전성 ★★★ 편이성 ★★★




간편한 다이얼식 온도컨트롤

1단계에서 8단계까지 다이얼로 쉽고 정교하게 온도 조절 가능하여
조리가 더욱 즐거워집니다.

조작성 ★★★ 편이성 ★★★



HK 인덕션 국솥은 다릅니다!

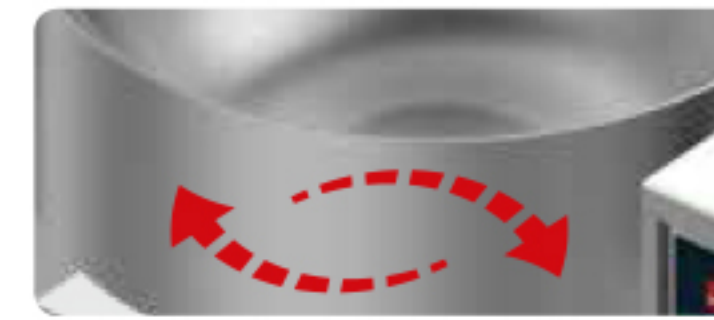

열전도율이 우수하여 에너지 절감
열이 고르게 전달되어 온도 복원력이 좋고, 에너지절감에 효과적입니다.



쾌적한 조리환경
유해가스가 발생하지 않고, 복사열이 많지 않아 주방이 쾌적해집니다.



위생적인 케이스형 본체
올 스테인리스 스틸을 사용하여 위생적이고 내구성이 우수합니다.



방수커버부착
콘트롤부에 방수커버를 부착하여 고장없이 안전하게 사용할 수 있습니다.



국솥회전 잠금장치
국솥회전을 잠글 수 있어 안전한 조리가 가능합니다. (수동회전 모델)
자동 회전의 경우 2중 안전 장치가 내장되어 더욱 안전합니다.



잡이식뚜껑
작업중에는 뚜껑을 접어 놓을 수 있습니다. 뚜껑 손잡이가 스텐이라 파손이 적고, 열에 강합니다.

자동회전

레버로 간편한 조작



모델명	HKIH-300A	HKIH-500A
규격	1570*990*830mm	1700*1145*830mm
소비전력	AC 380V 26kW	AC 380V 26kW
식별번호	24327529	24324175
판매가 (조달가)	11,900,000원	12,900,000원

수동회전

핸들로 손쉬운 조작



모델명	HKIH-300	HKIH-500
규격	1570*990*830mm	1700*1145*830mm
소비전력	AC 380V 26kW	AC 380V 26kW
식별번호	24327528	24324174
판매가 (조달가)	11,500,000원	12,500,000원



Safe and pleasant cooking environment

LOW-SQUARE SOUP POT

빠른 조리, 쉬운 조리
우리 급식소 첫 만능조리기

변화되는 급식환경에 맞춘 설계
기술이 진화하면 주방이 살아납니다.



Auto Convenient 편리한 자동회전

Fast 빠른 조리시간

Easy 쉬운 청소관리

Wide 넓은 조리면적

이제 눈으로 확인하며 쉽고 빠르게 조리하세요!

조리면적은 더 넓게, 예열은 더 빠르게

200인 이하 소규모 급식소에 강력추천

- 작은 공간에서도 다목적으로 활용할 수 있어 편리합니다.
- 볶음, 조림, 찜, 구이, 튀김 등 다양한 요리에 적용 가능합니다.
- 많이 찌지 않아도 식재료가 골고루 익고, 늘어붙지 않습니다.



장점 많은 만능조리형 사각 팬

- 상부와 하부 식재료 온도차가 적어 고른 열전달이 가능합니다.
- 기름을 많이 사용하지 않고도 바삭한 요리를 할 수 있습니다.
- 히터가 넓은 표면을 바로 가열해 주어 예열 시간이 짧습니다.
- 조리시 몸통 깊이 숙이지 않아도 되서 힘들지 않습니다.
- 온도복원력이 좋아서 요리결과물이 우수합니다.



모델명	HKEBP-80
규격	1335*900*870mm
소비전력	AC 380V 10.8kW
식별번호	24473516
판매가 (조달가)	8,400,000원

HK 사각낮은국솥은 다릅니다!



최대 250도씨 온도조절가능
온도 조절기를 통해 조리 온도 설정 가능(40~250°C)



조리시간 단축
조리 표면적이 넓고 예열시간이 짧아 여러 종류 음식도 빠르게




식재료 단가 절감
조리 후 수율 손실과 식재료 훼손이 적어 경제적



자동회전 장치
자동회전 장치가 있어 음식 덜기와 청소가 용이



근골격계질환 예방
팬이 깊지 않아 작업자의 근골격계에 무리가 가지 않음

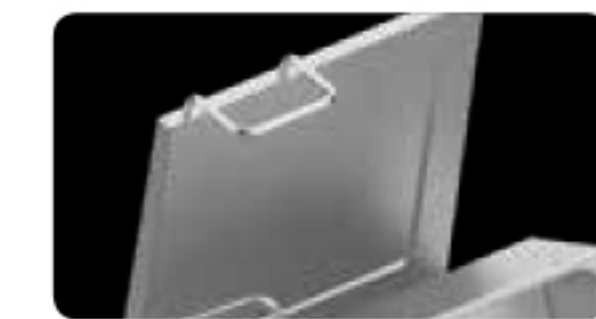

열분산을 막아주는 뚜껑
뚜껑이 장착되어 요리의 열손실 차단

다양한 메뉴 조리가 가능!



- 둥근히 오래 끓이는 요리(스튜, 갈비찜, 닭볶음 등)
- 자작하게 국물을 줄여내는 요리(생선조림, 두부조림 등)
- 늘어붙기 쉬운 걸쭉한 요리(카레, 스프 등)
- 적은 기름으로 빠르게 부쳐내는 부침요리(동그랑땡, 호박전 등)
- 오래 볶으면 중량이 감소하는 요리(오징어 볶음, 제육볶음 등)
- 고온에서 빠르게 볶아내는 볶음요리(야채볶음, 소불고기 등)
- 짧은 시간 안에 데쳐내야 하는 데침요리(시금치, 콩나물 등)
- 표면이 금방 익어 쉽게 타는 튀김요리(새우튀김, 돈까스 등)



INDUCTION RICE COOKER

빠른 조리과 최적화된 레시피
우리 급식소 첫 인덕션 취반기

안정적이고 편리한 사용감으로 밥맛이 살아납니다.



- Up* 높은 에너지효율
- Fast* 빠른 조리시간
- Good* 우수한 온도제어
- Delicious* 맛있는 밥맛


인덕션도 이렇게나 맛있다!

밥솥내부가 균일하게 가열되어 더 좋은 밥맛



- 높은 에너지효율**
폐열없는 에너지사용으로
비용절감 시간절감
- 원활한 통풍구조**
각 단의 앞뒤로 원활한 통풍이 되어
열효율이 높으며 고온 가열 가능
- 균일한 밥맛**
밥솥의 상/중/하단 온도가 균일해
최상의 밥맛 구현
- 빠른 조리**
백미6kg기준 취사시간 35분
- 다양한 안전장치**
과열방지, 정전대비, 유입공기필터, 과전류 및
저전압 유입 방지를 위한 안전장치
- 우수한 온도제어**
밥솥의 온도를 감지하여 최적의
밥맛을 위한 온도로 조절가능

HK 인덕션 취반기는 다릅니다!

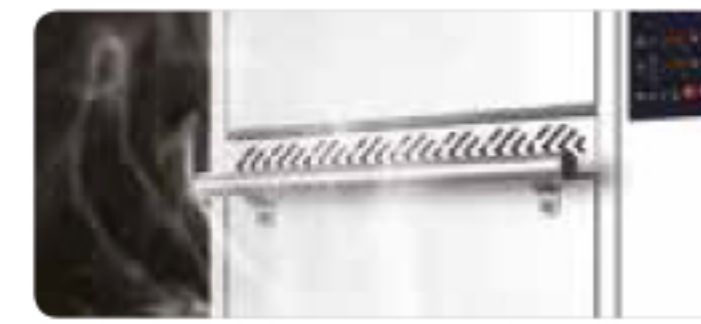

찜기능 및 긴급 취사기능
찜기능 사용 및 AS상황에서 긴급 취사가능



뜸 시간 조절 기능
뜸 시간 설정을 통해 향상된 밥맛 재현



통상중 스테인리스 밥솥
위생적이고 내구성이 강한 스테인리스
3중밥솥 사용으로 우수한 성능



연속취사에도 안정적인 성능
연속취사에도 안정적인 밥맛이 유지되도록
온도제어



한눈에 보는 상태표시
현재 취사상태를 LED로 표시해 주어 편리



다별선택 취사가능
상/중/하 3단 선택사용 가능



Tip

인덕션 취반기용 밥솥

- 모델명 HKIRC-50S
- 규격 0500*176mm
- 조달번호 25298723

INDUCTION RICE COOKER

모델명	HKIRC-3(3단)
규격	710*620*1280
소비전력	AC 380V 10.5kW
조달물품식별번호	25218865



ELECTRIC GRIDDLE

편리한 기능과 효율성으로
안정적인 조리가 가능한 전기식 부침기

고른 열전달, 정밀한 온도조절, 일산화탄소 NO!



인덕션부침기

전기부침기

실용적이고 내구성이 강한 전기 부침기

- 불꽃없이 안전하게**
안전하고 경제적인 전기가열 방식의 조리기구입니다.
- 유해가스 없이 쾌적하게**
유해가스가 발생하지 않고 폐열이 없어 주방이 쾌적합니다.
- 손쉬운 조작부**
전면컨트롤은 직관적인 디자인으로 사용이 편리합니다.
- 편리한 구역별 온도제어**
부침판 구역별 온도제어가 가능해 사용이 편리합니다. (인덕션부침기 3구역, 전기부침기 2구역)
- 기다림 없이 신속하게**
고효율 인덕션으로 원하는 온도까지 빠르게 도달하고 유지합니다.
- 편리한 보온기능**
보온 기능이 있어 조리된 음식을 일정한 온도(60℃)로 유지해 줍니다. (인덕션부침기)


HK 전기부침기는 다릅니다!




구역별 온도제어
부침판의 구역을 나누어(전기식 2구역, 인덕션식 3구역) 각각 온도제어가 가능



쉽고 빠른 온도제어
고른 열전도와 정밀한 온도제어를 담당 하는 직관적인 전면컨트롤

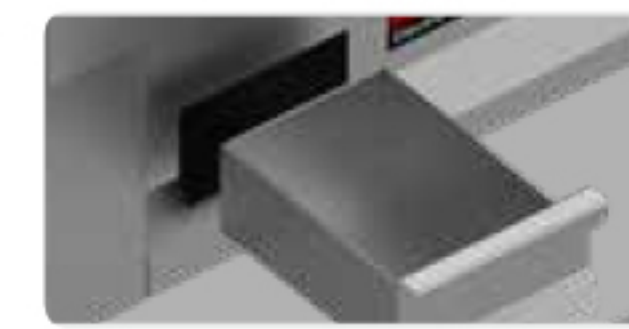

서랍형 기름배출구
좌우에 각 1개씩 장착하여 사용자의 편의성 향상

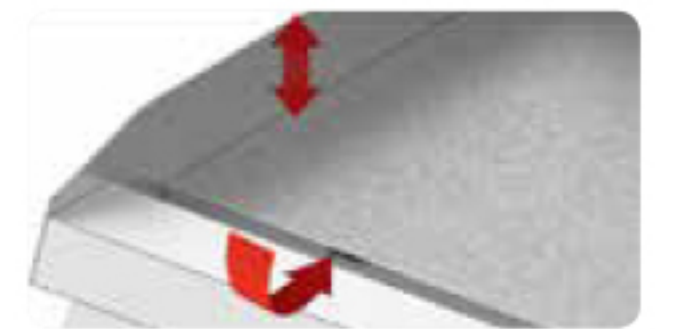

꼼꼼한 기름막이 설계
그리들 전면에 기름이 흐르는 것을 방지하기 전면을 일체형 경사턱으로 설계

인덕션부침기 (유도가열방식)


고효율 인덕션으로 기다림 없는 빠른 열전달



모델명	HKIG-15
규격	1500*750*850(1000)mm
소비전력	AC 380V 10.5kW
조달물품식별번호	24887239
판매가 (조달가)	5,300,000원

전기부침기 (히터가열방식)

특수가공 히터를 사용하여 고른 열전달

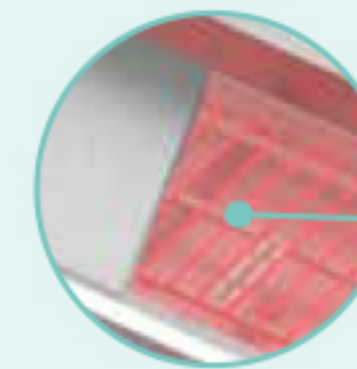

[테이블형]



[스탠드형]



[캐비닛형]



모델명	HKCEG-15T	HKCDG-15T 다재널	HKCEG-15S	HKCDG-15S 다재널	HKCEG-15C	HKCDG-15C 다재널
규격	1500X750X270mm		1500X750X850mm		1500X750X850mm	
소비전력	220V 12kW / 380V 12kW	380V 12kW	220V 12kW / 380V 12kW	380V 12kW	220V 12kW / 380V 12kW	380V 12kW
온도설정범위	60℃ ~ 200℃	40℃ ~ 250℃	60℃ ~ 200℃	40℃ ~ 250℃	60℃ ~ 200℃	40℃ ~ 250℃
조달물품식별번호		24231038	23888898	24231037	23888899	24231052
판매가 (조달가)	2,900,000원(소)	3,700,000원	2,990,000원	3,950,000원	3,250,000원	4,150,000원



INDUCTION RANGE

높은 열효율의 친환경 조리
우리 급식소 첫 인덕션렌지

위생적이고 안전한 주방, 기술이 진화하면 주방이 살아납니다.

Safe and pleasant cooking environment



- Safe** 불꽃없이 안전하게
- health** CO₂ 배출없이 건강하게
- Fast** 기다림 없이 신속하게
- Clean** 유해가스, 폐열 걱정없이

유해가스는 줄이고 에너지비용은 절감하세요! 건강하고 안전한 주방을 위한 인덕션렌지

HK 인덕션 렌지는 다릅니다!



쾌적한 조리환경
유해가스가 발생하지 않고, 폐열이 없어 주방이 쾌적해 집니다.



단계별 미세 출력조절
세밀한 온도조절로 온도에 민감한 요리도 맛있게 조리합니다.




사용이 편리한 전면컨트롤
컨트롤은 사용이 편하도록 직관적으로 디자인되었습니다.



지정온도 복원력 우수
고효율 인덕션으로 원하는 온도까지 빠르게 도달하고, 유지됩니다.



디지털 온도제어방식
디지털 온도제어 방식으로 음식에 맞게 원하는 온도와 시간으로 조리할 수 있습니다.

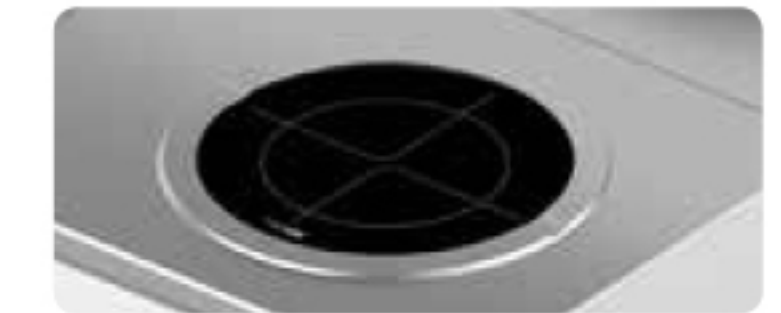

안정성과 편리성
고강도 강화유리 사용으로 안정성과 편리성을 동시에 고려하였습니다.



INDUCTION RANGE (1구)

모델명	HKILR-4501	HKILR-6001	HKILR-7001
규격	750*750*450(1000)mm	750*750*600(1000)mm	750*750*700(1000)mm
소비전력	AC 380V 11kW	AC 380V 11kW	AC 380V 11kW
S2B 학교장터	202312087701340	202312217778211	202312217778327
판매가 (조달가)	3,800,000원	3,800,000원	3,800,000원



INDUCTION RANGE (2구)

모델명	HKILR-4502	HKILR-6002	HKILR-7002
규격	1500*750*450(1000)mm	1500*750*600(1000)mm	1500*750*700(1000)mm
소비전력	AC 380V 16kW	AC 380V 16kW	AC 380V 16kW
S2B 학교장터	202312087701576	202312217778362	202312217778384
판매가 (조달가)	7,500,000원	7,500,000원	7,500,000원



GAS TILTING SOUP KETTLE

스마트한 특허기술로 근골격계질환 예방

특허기술인 자동국솜회전 장치는 손쉽고 안전하게 국솜을 기울입니다.



01. 근골격계질환 예방을 돕는 국솜자동회전장치!
02. 데침, 삶기, 전처리 시 편리한 분리형 거름망 슈트!
03. 지진감지 시 자동으로 가스차단하는 지진감지장치!

사용자를 위한 특허기술로 더 쾌적한 주방환경 제공 국 끓임, 볶음, 튀김 까지 가능한 가스회전국솜

HK 가스국솜은 다릅니다!



국솜거름망 기본장착

탈착가능한 타공 거름망이 장착되어 건더기와 국물을 분리시킬때 편리합니다. (데침, 해동, 핏물 제거 등)



간편한 온도 컨트롤

1~20단계까지 세밀하게 온도를 조절할 수 있습니다. (스마트터치 모델)



국물받이

식품용기에 소분시 국물받이가 있어서 내용물이 옆으로 흘러넘치지 않습니다.



3중(3ply)내피 사용

3중내피사용으로 열이 고르게 분산되어 늘어 붙지 않고, 메뉴에 따른 최적화된 온도로 맛있는 요리를 구현할 수 있습니다.



자동 국솜 회전장치


간단한 레버조작 한 번으로 국솜을 기울일 수 있어 편리하며, 사용자의 근골격 질환을 예방합니다. (자동회전 모델)



안전한 지진감지장치 부착


지진 발생 시 자동으로 국솜 가동이 중단되고 가스가 차단되어 지진에 의한 2차 사고를 예방합니다. (스마트터치 모델)

압전식 자동점화 수동회전



국솜 회전 핸들

압전식 자동점화 자동회전

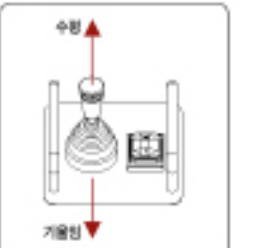


국솜 회전 레버

GAS TILTING SOUP KETTLE


모델명	CP-300MM1	CP-500MM	CP-300MA1	CP-500MA
규격	1420X990X870mm	1600x1170x870mm	1420X990X870mm	1600x1170x870mm
용량	300인용	500인용	300인용	500인용
가스 소비량	LPG : 2.58kg/h(36kW) LNG : 30,960kcal/h(36kW)	LPG : 3.23kg/h(45kW) LNG : 38,700kcal/h(45kW)	LPG : 2.58kg/h(36kW) LNG : 30,960kcal/h(36kW)	LPG : 3.23kg/h(45kW) LNG : 38,700kcal/h(45kW)
조달물품식별번호	23423270	23353025	23423271	23353023
판매가 (조달가)	4,710,000원	4,900,000원	4,900,000원	5,190,000원

스마트터치식 자동점화 수동회전

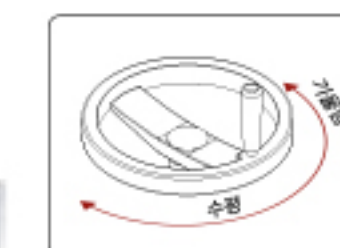

국솜 회전 핸들

스마트터치식 자동점화 자동회전



국솜 회전 레버

모델명	CP-300AM	CP-500AM	CP-300AA	CP-500AA
규격	1520x990x870mm	1700x1170x870mm	1520x990x870mm	1700x1170x870mm
용량	300인용	500인용	300인용	500인용
가스 소비량	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)
조달물품식별번호	23353033	23353020	23353034	23353019
판매가 (조달가)	4,900,000원	5,140,000원	5,140,000원	5,450,000원



실용적이고 위생적인 주방을 만들 수 있습니다.
안전가드가 장착이 되어
안전하고 위생적인 가스그리들



가스 그리들 CTFI3-9

- 자동 점화방식(노브타입,건전지점화)
- 그리들 뚜껑포함
- 안전 가드장착

재질 : STS-304

모델명	CTFI3-9
규격	900x750x850mm
가스 소비량	LNG=15kW(12,900kcal/h) LPG=15kW(1.08kg/h)
조달물품식별번호	23838936
판매가 (조달가)	1,280,000



가스 그리들 CTFI4-12

- 자동 점화방식(노브타입,건전지점화)
- 그리들 뚜껑포함
- 안전 가드장착

재질 : STS-304

모델명	CTFI4-12
규격	1200x750x850mm
가스 소비량	LNG=20kW(17,200kcal/h) LPG=20kW(1.43kg/h)
조달물품식별번호	23838929
판매가 (조달가)	1,550,000원



가스 그리들 CTFI5-15

- 자동 점화방식(노브타입,건전지점화)
- 그리들 뚜껑포함
- 안전 가드장착

재질 : STS-304

모델명	CTFI5-15
규격	1500x750x850mm
가스 소비량	LNG=25kW(21,500kcal/h) LPG=25kW(1.79kg/h)
조달물품식별번호	23838930
판매가 (조달가)	1,680,000원

강한 화력으로 다양한 요리에 활용도가 높은 제품입니다.
실용적이고 내구성이 강한 가스레인지



가스 테이블 2구 레인지 CTRB2-9

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CTRB2-9
규격	900x750x850mm
가스 소비량	LNG=30kW(25,800kcal/h) LPG=30kW(2.15kg/h)
조달물품식별번호	23838931
판매가 (조달가)	1,250,000원



가스 낮은 1구 레인지 CLRC1-7

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CLRC1-7
규격	750x750x450(850)mm
가스 소비량	LNG=25kW(21,500kcal/h) LPG=31kW(2.22kg/h)
조달물품식별번호	23838927
판매가 (조달가)	960,000원



가스 테이블 3구 레인지 CTRB3-15

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CTRB3-15
규격	1500x750x850mm
가스 소비량	LNG=42kW(36,120kcal/h) LPG=45kW(3.22kg/h)
조달물품식별번호	23838926
판매가 (조달가)	1,500,000원



가스 낮은 2구 레인지 CLRC2-15

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CLRC2-15
규격	1500x750x450(850)mm
가스 소비량	LNG=51kW(43,860kcal/h) LPG=62kW(4.44kg/h)
조달물품식별번호	23838928
판매가 (조달가)	1,400,000원